


PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMART B3 MATIC

TAULER SMART B3 MATIC è la nuova plastificatrice automatica monofacciale professionale ideata appositamente per i centri stampa digitale che hanno il desiderio di gestire la plastificazione internamente alla propria azienda. Grazie alla sua struttura compatta è possibile installarla in tutti gli ambienti lavorativi, anche dove lo spazio è limitato.

tauler 
laminating tech



PANNELLO DI CONTROLLO

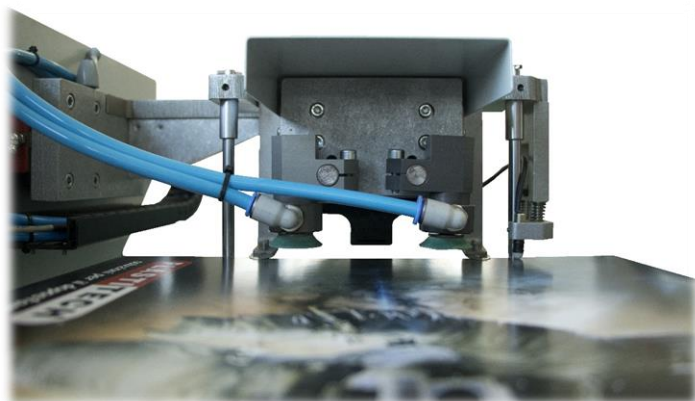

METTIFOGLIO AD ASPIRAZIONE

PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMART B3 MATIC

Il mettifoglio automatico ad aspirazione ad alta pila assicura velocità e precisione; permette di gestire differenti tipi di carta (da 130 a 350 gr) con facilità e, grazie al semplice set-up, è possibile gestire con facilità il cambio formato in poche e semplici mosse. L'unità calandra è dotata di pressione pneumatica e di sistema di riscaldamento a resistenze elettriche che garantisce un rapido riscaldamento del rullo, ideale per un utilizzo frequente.

TAULER SMART B3 MATIC è dotata di una barra anti-curling regolabile che garantisce un risultato sempre perfetto e planare. È possibile plastificare il retro del foglio semplicemente reinserendo le stampe in macchina. L'unità di separazione pneumatica è dotata di rotella di micro-perforazione, che facilita lo stacco del foglio in uscita dalla macchina. Un capiente tavolo di raccolta consente lo stoccaggio delle stampe a lavoro ultimato.

Tutte le impostazioni elettroniche quali velocità, temperatura, sormonto, sono raccolte in un pannello di controllo LCD touch-screen a controllo PLC, di facile ed intuitiva regolazione. Ideale per realizzare, in modo semplice, veloce ed in totale autonomia, stampe digitali, copertine di libri, depliant, e stampati in genere.

Novità: disponibile il riavvolgitore opzionale per nobilitazioni con film sleeking foil oro, argento, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce lavoro	450 mm
Formato massimo	450 x 690 mm
Formato minimo	200 x 200 mm
Spessore carta	130-350 gr
Velocità regolabile	0-12 m/min
Metodo di riscaldamento	resistenze elettriche
Regolazione pressione	pneumatica
Tipo rullo	acciaio cromato
Alimentazione mettifoglio	automatica pneumatica
Altezza massima di carico mettifoglio	200 mm
Registrazione automatica del foglio e del sormonto	✓
Fotocellula che blocca la macchina in mancanza del foglio	✓
Sistema anti-curling	✓
Separazione stampe	automatica pneumatica
Rotella di micro-perforazione per la separazione dei fogli	✓
Pannello di controllo touch-screen a controllo PLC	✓
Reverse system	✓
Potenza	2000 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Dimensioni (LxPxH)	1800 x 900 x 1470 mm
Peso	500 kg
Optional	
Riavvolgitore per nobilitazioni con film sleeking foil	✓