PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMT 3.0

SMT 3.0 è la nuova plastificatrice monofacciale professionale ideale per tutti i professionisti nel settore della legatoria, del centro stampa digitale e di tutte quelle realtà che hanno il desiderio di gestire la plastificazione internamente alla propria azienda. La sua struttura compatta ne permette l'inserimento in tutti gli ambienti lavorativi, anche dove lo spazio è limitato.

Il mettifoglio automatico ad aspirazione ad alta pila assicura velocità e precisione; di facile set-up, permette di gestire differenti tipi di carta (da 130 a 400 gr/m2) con facilità ed è adatta anche per piccole tirature.

L'unità calandra è dotata di pressione pneumatica. Una barra anti-curling regolabile che garantisce un risultato sempre perfetto e planare. È possibile plastificare il retro del foglio semplicemente reinserendo le stampe in macchina.

L'unità di separazione pneumatica è dotata di rotella di micro-perforazione, che facilita lo stacco del foglio in uscita dalla macchina. Un ampio e capiente tavolo di raccolta consente lo stoccaggio delle stampe a lavoro ultimato. Tutte le impostazioni elettroniche quali velocità, temperatura, sormonto, sono raccolte in un pannello di controllo LCD touchscreen a controllo PLC, di facile ed intuitiva regolazione. Grazie al sistema Tauler-Go-On è sufficiente un solo pulsante per avviare la macchina, permettendo anche ad utenti non esperti l'utilizzo in autonomia. Ideale per realizzare, in modo semplice, veloce ed in totale autonomia, copertine di libri, depliants, shopper bags, scatole per l'imballo, stampe digitali e stampati in genere.


Novità: riavvolgitore opzionale per lavorazioni sleeking foil oro, argento, ecc.



PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – Fax +39 0424 391294 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH soluzioni per il dopostampa

PLASTIFICATRICE MOD. TAULER SMT 3.0

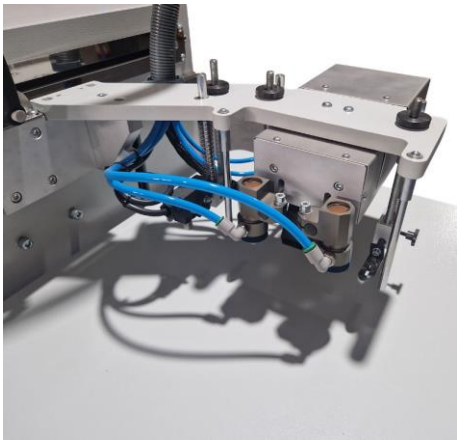

METTIFOGLIO AD ASPIRAZIONE



PORTABOBINA CON ESPANSIONE AD ARIA COMPRESSA (OPTIONAL)



TAVOLO DI RACCOLTA CARTA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Luce lavoro	500 mm
Formato massimo	500 x 700 mm
Formato minimo	210 x 250 mm
Spessore carta	130 - 400 gr
Velocità regolabile	2 - 15 m/min
Metodo di riscaldamento	resistenze elettriche
Regolazione pressione	Pneumatica
Tipo rullo	acciaio cromato
Alimentazione mettifoglio	aspirazione ad alta pila
Altezza massima di carico mettifoglio	280 mm
Registrazione automatica del foglio e del sormonto	✓
Fotocellula che blocca la macchina in mancanza del foglio	✓
Sistema anti-curling	✓
Separazione stampe	automatica pneumatica
Rotella di micro-perforazione per la separazione del foglio	✓
Pannello di controllo touch-screen a controllo PLC	✓
Reverse system	✓
Potenza	4000 W
Alimentazione	230 V - 50 Hz monofase
Dimensioni (L x P x H)	2150 x 1020 x 1430 mm
Peso	650 kg
Optional	
Portabobina con espansione ad aria compressa	✓
Tavola mettifoglio XXL fino a lunghezza 1000 mm	✓
Riavvolgitore sleeking foil	✓

PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – Fax +39 0424 391294 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa